


## 七、KP插管连接



外形尺寸

通 径		工作压力 MPa	mm	
			L	D
10	3/8"	0.8	120	20
15	1/2"		130	20
20	3/4"		142	20
25	1"		142	22
40	1½"		175	40
50	2"		175	63

## 八、KF510选型

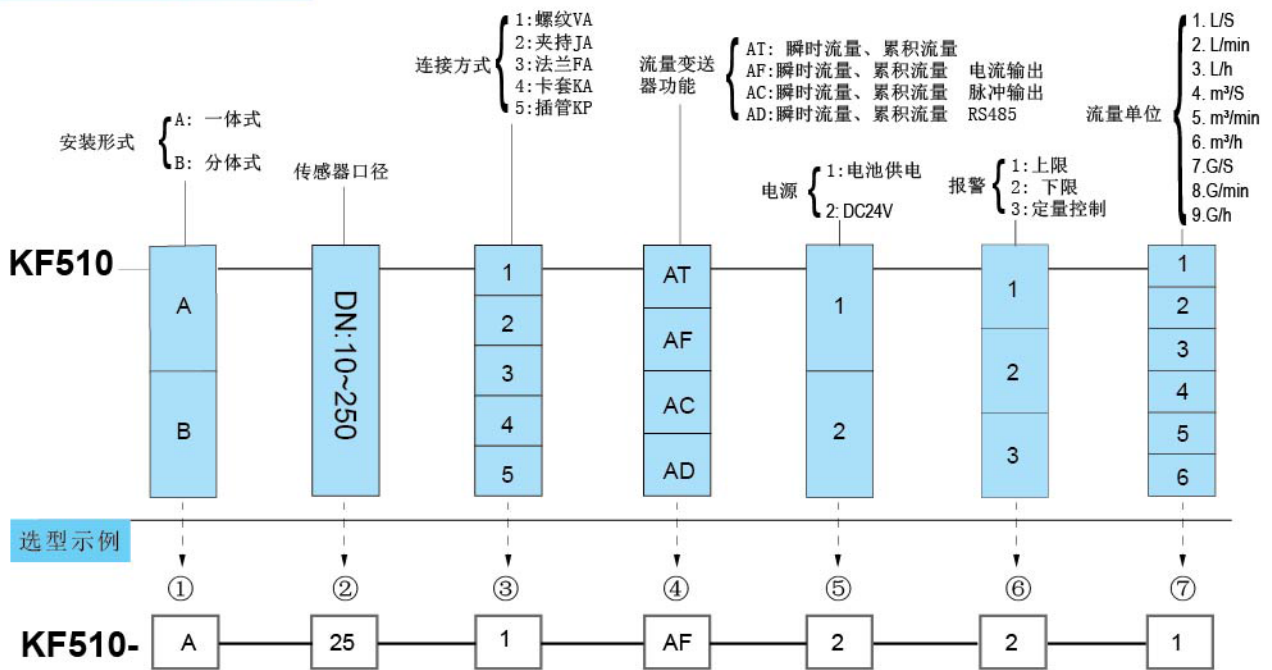

\* 注： 电池供电没有信号输出。

右图阐述了安装塑料或金属叶轮流量计时，推荐的上下游最小直管段长度要求。

